

# PUNTEADORA **MI200T**

**La nueva punteadora MI200T de Chief es la solución ideal para todas las reparaciones de carrocerías de aluminio de alta resistencia.**

- Interfaz de usuario LCD fácil de usar
- Tenazas ergonómicas y ligeras
- Hasta 14500 A de potencia de salida con un 40 % menos de potencia de entrada\*
- Elevado ciclo de trabajo sin esperar a que se refrigere
- Líquido refrigerado hasta las puntas
- Casi 20 pies (6 metros) de cable de soldadura que ofrece mayor alcance
- Disponibles tenazas en C con brazos de varios tamaños

\*Uso de potencia en comparación con los soldadores de tenazas de cable estándar

### **Electron TrueAutomode:**

- Detecta y ajusta los parámetros de soldadura
- Registra los datos de cada reparación
- Ofrece feedback sobre los resultados de cada soldadura



**Todos los MI200T vienen listos para soldar con este equipo estándar:**



**Brazo C1 aislado**



**Brazo C giro de 360°**



**Equilibrador superior**



**Soporte del brazo de montaje**



**Caja básica de tapones**

Modelo ilustrado: #EL900012 con antorcha push-pull



**1-800-445-9262**

[www.chiefautomotive.com](http://www.chiefautomotive.com)

Mejora la velocidad, la calidad y la rentabilidad de cualquier reparación. Póngase en contacto con su distribuidor local o llame hoy mismo a Chief Automotive Technologies.




©2018 VEHICLE SERVICE GROUP<sup>SM</sup> Impreso en EE.UU. Todos los derechos reservados.  
A menos que se indique lo contrario, CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, VEHICLE SERVICE GROUP<sup>SM</sup>, DOVER y el resto de marcas registradas son propiedad de Dover Corporation y sus afiliados. Chief se reserva el derecho a modificar los datos técnicos del producto y/o los componentes del paquete sin previo aviso, excluyendo cambios sujetos a la normativa FCC e IC. =

HOJA SUELTA CHIEF MI200T 03/18

### **Datos técnicos de rendimiento:**

Suministro eléctrico	400V (3 phase) 50 Hz
Fusible	25 (D)
Potencia de suministro	14 kVA (80 kVA max)
Potencia nominal del 50 % ED	20kVA
Corriente máxima de soldadura	14,500 A CC
Fuerza de los electrodos	550 daN with 8 bar
Sistema de protección	IP 21
Peso	100 kg
Peso de las tenazas	10.5 kg
Espesor de soldadura	3 + 3 + 3 mm
Dimensiones alto/ancho	80 x 65cm
Longitud del cable	4m, Líquido (6m opcional)


# Aplicaciones brazo C:

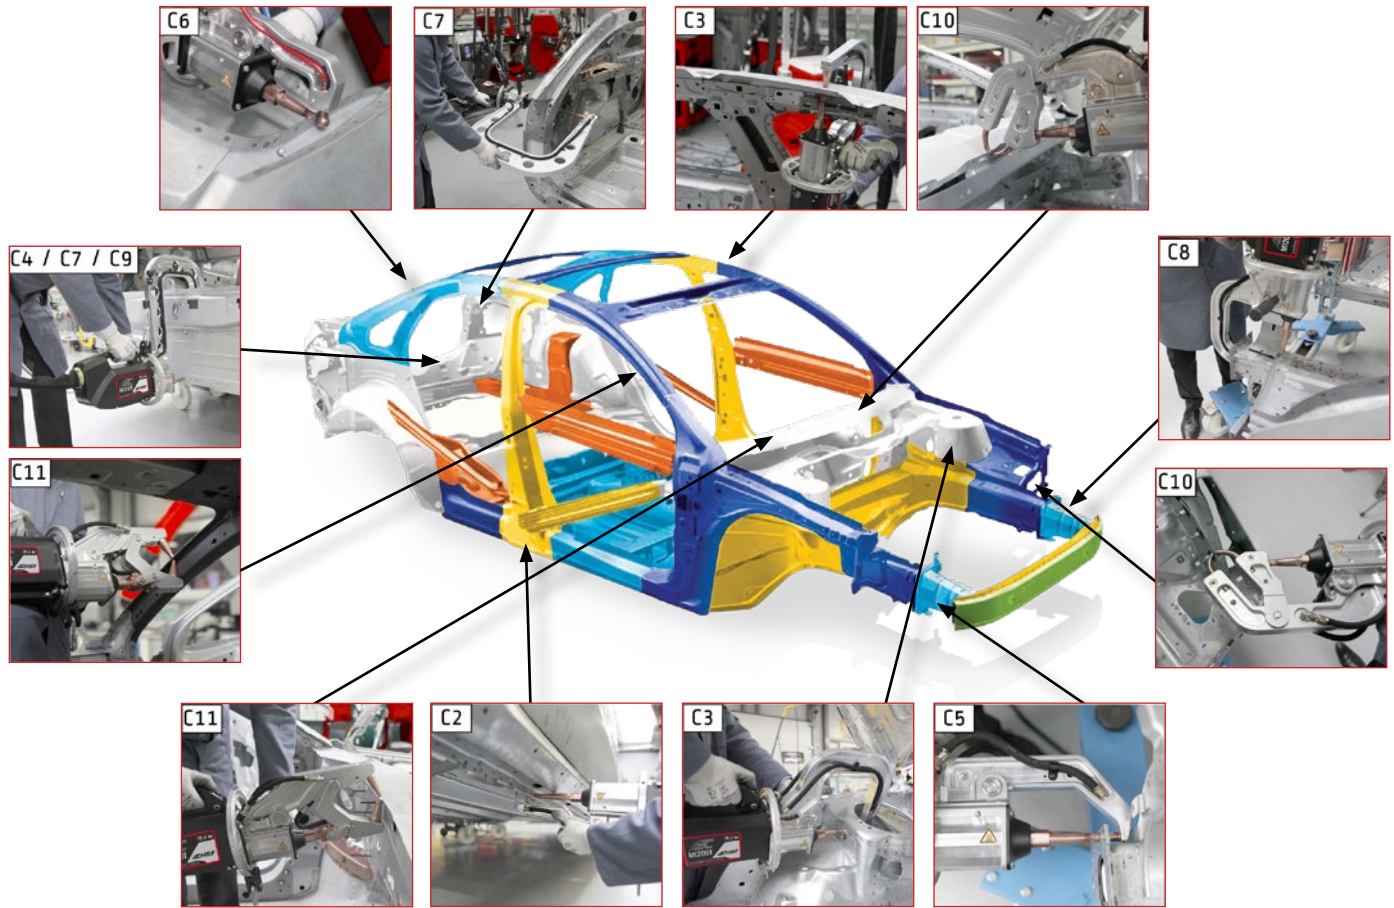


**Personalice su MI200T con los múltiples brazos C disponibles para todas sus necesidades de soldadura\***




**Brazo C1** (CELO19140)  
**C1 aislado** (CELO21402)




**Brazo C2** (CELO19133)  
**C2 aislado** (CELO22386)




**Brazo C3** (CELO19157)  
**C3 aislado** (CELO21419)




**Brazo C4** (CELO19164)  
**C4 aislado** (CELO21426)



**Brazo C5** (CELO19294)  
**C5 aislado** (CELO22393)




**Brazo C6** (CELO19775)  
**C6 aislado** (CELO22409)




**Brazo C7** (CELO20009)  
**C7 aislado** (CELO21433)



**Brazo C8** (CELO20016)  
**C8 aislado** (CELO21440)



**C9 aislado** (CELO20078)



**Brazo C10** (CELO51638)



**Brazo C11** (CELO53649)



**Juego de lado único**  
(CELO51010)



**C2 + C3 y C4 aislados**  
(CELO21457)



**C2 + C3 + C4**  
(CELO19126)



**C2 + C3 + C5 + C6 + C9 aislado**  
(CELO50044)

\*Todos los brazos C clasificados 550 daN excepto C6 y C10

**Para ver accesorios adicionales visite [chiefautomotive.com](http://chiefautomotive.com)**